


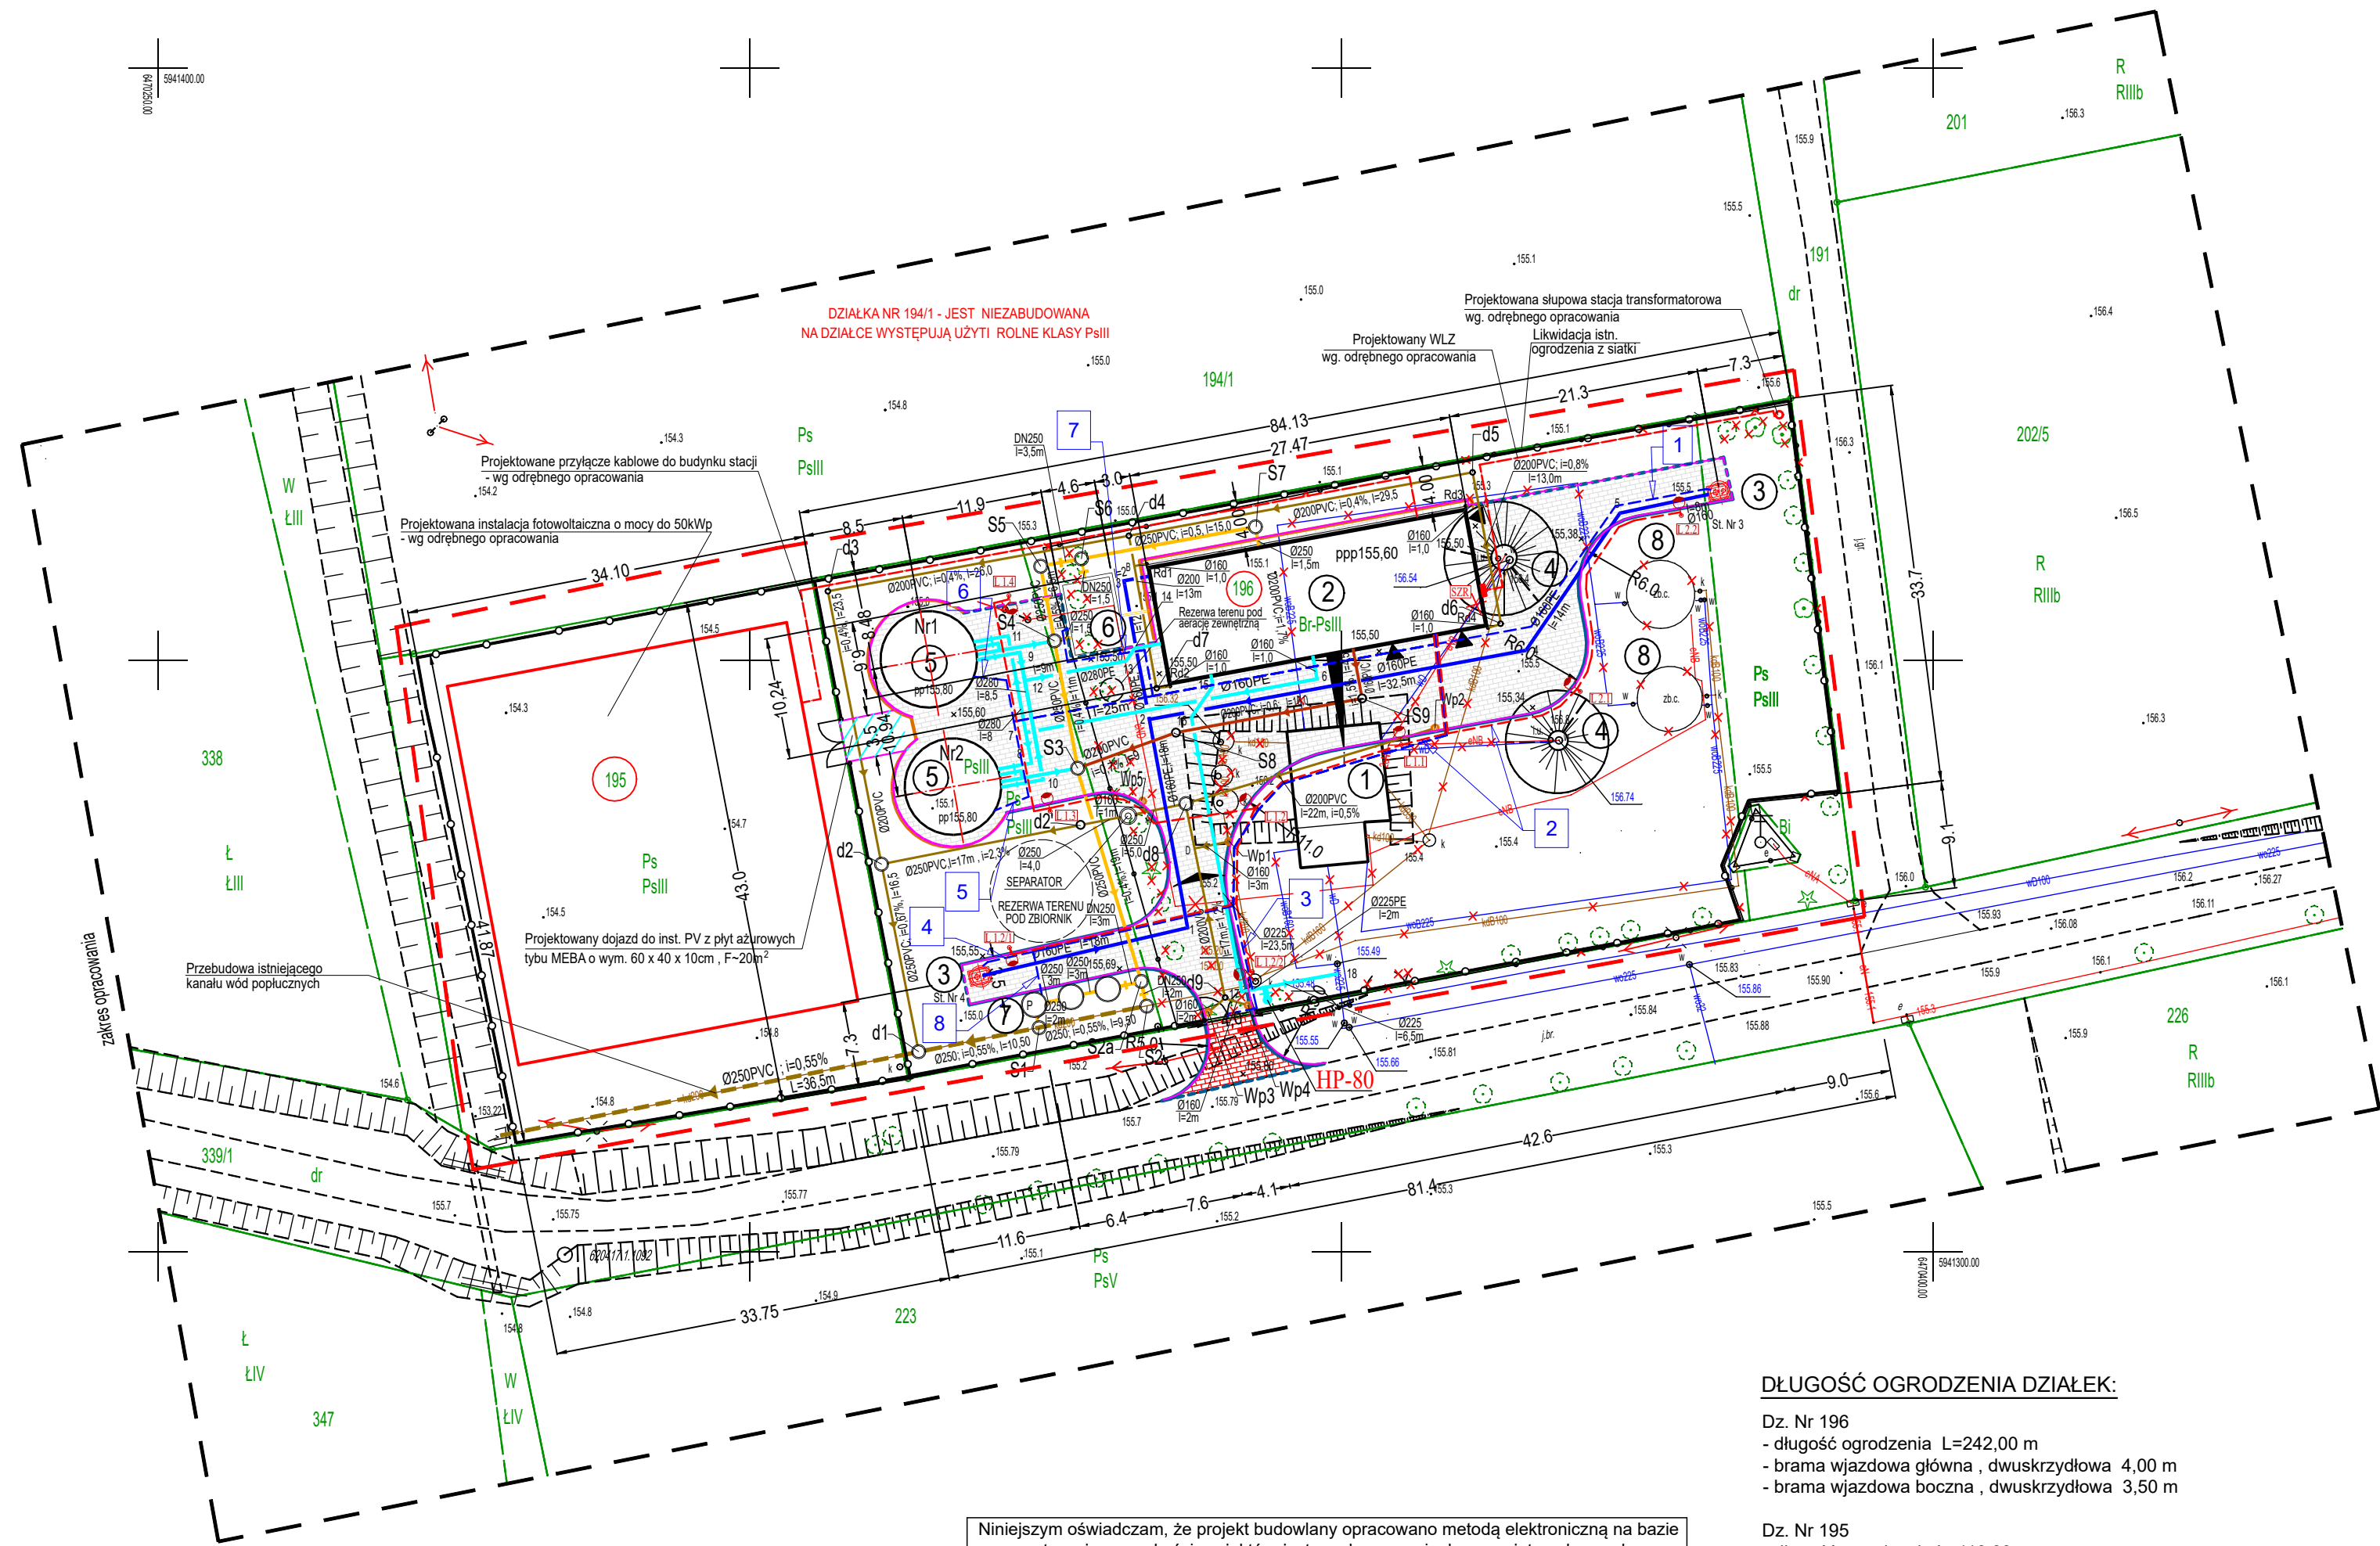

OBJAŚNIENIA:

- 1 - OBIEKTY DO ROZBIÓRKI
- 2 - OBIEKTY PROJEKTOWANE

- 1 - ISTN. BUDYNEK WRAZ Z OSADNIKIEM WÓD POPŁUCZNYCH PRZEWIDZANY DO ROZBIÓRKI
- 2 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY
- 3 - STUDNIE GŁĘBINOWE NR 1 i 2
- 4 - ISTN. STUDNIE GŁĘBINOWE DO LIKWIDACJI
- 5 - ZBIORNIKI RETENCYJNE NR 1 i 2
- 6 - ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH
- 7 - AWARYJNY ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH
- 8 - ISTN. ZBIORNIKI DO LIKWIDACJI
- proj. rurociągi wody surowej SDR 17, PN10
- proj. rurociągi wody uzdatnionej SDR 17, PN10
- proj. kanały wód poplucznych
- proj. kanały deszczowe
- proj. kanały technologiczne
- istn. kanał wód poplucznych
- projektowane przyłącze kablowe zalicznikowe wg odrębnego opracowania
- projektowany układ samoczynnego załączenia rezerwy
- projektowane wewnętrzne linie kablowa zasilające urządzenia technologiczne (kable zasilające, sterownicze, sygnalizacyjne)
- projektowane wewnętrzne linie kablowa oświetleniowe YKXS 4x25mm² z słupami oświetleniowymi o wysokości 6m i oprawami typu LED
- proj. droga i place utwardzone, kostka betonowa
- proj. ogrodzenie działek
- istn. ogrodzenie działki do likwidacji
- istniejące rurociągi wodociągowe do likwidacji
- istniejące rurociągi kanalizacji grawitacyjnej do likwidacji
- drzewa do wycinki - wg odrębnego opracowania
- istniejące kable elektroenergetyczne do likwidacji
- działki objęte opracowaniem
- granica opracowania
- proj. zjazd publiczny - wg odrębnego opracowania

WYKAZ RZĘDNYCH POSADOWIENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH						
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA				KANALIZACJA DESZCZOWA		
Symbol	Średnica	Rz. terenu	Rz. dna	Symbol	Średnica	Rz. terenu
S1	D=1,2m	155,20	153,81	d1	D=1,2m	155,00
S2a	D=1,2m	155,40	153,85	d2	D=1,2m	155,30
S2	D=1,2m	155,40	153,86	d3	D=0,42m	155,30
S3	D=1,2m	155,50	154,94	d4	D=0,42m	155,30
S4	D=1,2m	155,54	154,00	d5	D=0,42m	155,30
S5	D=1,2m	155,54	154,28	d6	D=0,42m	155,40
S6	D=1,2m	155,54	154,30	d7	D=0,42m	155,50
S7	D=1,2m	155,50	154,38	d8	D=1,2m	155,38
S8	D=0,42m	155,45	154,05	d9	D=0,42m	155,67
S9	D=0,42m	155,45	154,15	Wp1	D=0,50m	155,38
				Wp2	D=0,50m	155,34
				Wp3	D=0,50m	155,68
				Wp4	D=0,50m	155,68
				Wp5	D=0,50m	155,48

LEGENDA BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- 1. YKXS 5 x 16mm² zasilanie pompy głębinowej PG2
XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu pompy PG2
YKYfily 3 x 2,5mm² do sondy pompy głębinowej PG2
- 2. YAKXS 4 x 25mm² oświetlenie terenu
- 3. XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie bramy wjazdowej
- 4. YKXS 5 x 16mm² zasilanie pompy głębinowej PG1
XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu pompy PG1
YKYfily 3 x 2,5mm² do sondy pompy głębinowej PG1
- 5. XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu zbiornika retencyjnego nr 2
YKYfily 3 x 1,5mm² do sondy zbiornika retencyjnego nr 2
- 6. XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu zbiornika retencyjnego nr 1
YKYfily 3 x 1,5mm² do sondy zbiornika retencyjnego nr 1
- 7. YKXS 4 x 2,5mm² zasilanie pompy oczyszczonych popluczyn
YKXS 4 x 2,5mm² zasilanie pompy do usuwania osadu
2 x XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu zbiornika wód poplucznych
- 8. YKXS 4 x 2,5mm² zasilanie pompy awaryjnego odstoju wód poplucznych
XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8mm² zabezpieczenie wazu awaryjnego odstoju wód poplucznych

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU:

Dz. Nr 196 o pow. 3400,00 m²
Powierzchnia zabudowy 420,96 m²
w tym:
- budynek technologiczny 281,30 m²
- zbiornik retencyjny nr 1 52,10 m²
- zbiornik retencyjny nr 2 52,10 m²
- zbiornik wód poplucznych 26,04 m²
- odstoju wód poplucznych 9,42 m²
Komunikacja - place utwardzone 944,46 m²
Zielen 2034,58 m²
RAZEM: 3400,00 m²

Dz. Nr 195 o pow. 1600,00 m²
Zielen 1600,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna na działkach Nr 195 i 196 :
2034,58 m² + 1600,00 m² = 3634,58 m² > 60% = 3000,00 m²

Dz. Nr 339/1 - zjazd publiczny o pow. 42,20 m² (wg odrębnego opracowania)

RZĘDNE SIECI WODOCIAŁOWEJ		
OZNACZ ENIE	RZ. TERENU	RZ. OSI
St. Nr 4	155,00	153,29
1	155,62	153,65
2	155,45	153,74
3	155,50	154,11
Bud.	155,50	154,14
4	155,50	153,84
5	155,50	153,60
St. Nr 3	155,50	153,58
6	155,50	153,97
7	155,60	153,72
8	155,60	154,11
9	155,60	153,81
10	155,60	153,84

RZĘDNE SIECI WODOCIAŁOWEJ		
OZNACZ ENIE	RZ. TERENU	RZ. OSI
11	155,60	154,13
12	155,60	153,80
13	155,50	153,85
14	155,50	153,87
15	155,50	153,44
16	155,50	153,48
17	155,50	153,72
18	155,50	153,80
ZR nr 1	155,60	154,25
ZR nr 2	155,60	154,25

Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNIA Zbigniew Łojewski ul. Jasna 8, 88-606 Charykowy			
Nazwa zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA UJEJCIA WODY I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY		Stadium: Projekt Budowlany	
Adres: Ogorzeliny, działki nr 195 i 196 jedn. ewid. : Chojnice Gmina [220203_2] obręb ewid. : Ogorzeliny [0019]		Przedmiot: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice		Data: 15 grudnia 2021r. Branża: Technologiczna	
Projektanci:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Projektant spec. architektoniczna	mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski	GP-KZ-7342/642/94	architektoniczna
Sprawdzający br. architektoniczna	mgr inż. arch. Błażej Rolbiecki	11/KPOK/2019	architektoniczna
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	POM/0045/PWOS/12	sieci i instalacje sanitarne
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Janicki	KUP/0202/PWBS/17	sieci i instalacje sanitarne
Projektant br. elektryczna	inż. Karol Gołębiewski	POM/0179/PWOE/08	instalacje elektryczne
Sprawdzający br. elektryczna	mgr inż. Rafał Kobierowski	POM/0181/PWBE/19	instalacje elektryczne

DŁUGOŚĆ OGRODZENIA DZIAŁEK:

Dz. Nr 196
- długość ogrodzenia L=242,00 m
- brama wjazdowa główna , dwuskrzydłowa 4,00 m
- brama wjazdowa boczna , dwuskrzydłowa 3,50 m

Dz. Nr 195
- długość ogrodzenia L=110,00 m

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach :
- w dniu 12.11.2019 , Nr IEMZ : P.2202.2019.3494 , Nr IZP : 6640.3399.2019
Data zgłoszenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji : 04-11-2019